


# NEVASTANE XSH



Industria Alimenticia

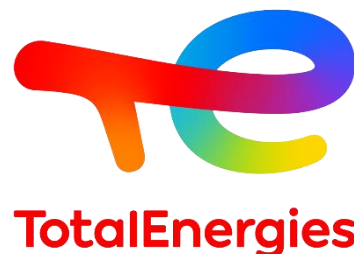

Lubricante sintético PAO para transmisiones y cajas reductoras, apto para contacto fortuito con alimentos

## APLICACIONES

- Los lubricantes **NEVASTANE XSH** (grados 150 a 460) están recomendados para la lubricación de reductores industriales, cojinetes y rodamientos de rodillos sometidos a cargas elevadas.
- Los lubricantes **NEVASTANE XSH** son adecuados para otras aplicaciones en la industria alimenticia, como es el caso de cadenas o cintas transportadoras.
- La formulación de **NEVASTANE XSH**, 100 % sintética (PAO), proporciona una protección superior y una mayor vida útil de los mecanismos lubricados.

## ESPECIFICACIONES

- La formulación de los lubricantes **NEVASTANE XSH** cumple con **FDA**, chapter 21 CFR, 178.3570.
- Los lubricantes Nevastane están registrados NSF H1:

NEVASTANE XSH 150: N°147305      NEVASTANE XSH 220: N°147302  
NEVASTANE XSH 320: N°147303      NEVASTANE XSH 460: N°147304

- Los lubricantes **NEVASTANE XSH** están certificados **Kosher, Halal, e ISO 21469**
- Especificación internacional: ISO 1295-1 CKD
- DIN 51517-3 CLP
- DIN 51354-2 - FZG A/8, 3/90°C – Etapa de fallo > 12
- ASTM D 4172-ensayo 4 bolas-desgaste – (diámetro de huella) – 0, 3 mm

## VENTAJAS

- **NEVASTANE XSH** se recomienda para uso donde sea posible una situación de contacto accidental, según describe el método HACCP.
- Formulación 100% sintética.
- Amplio rango de temperaturas de operación.
- Extensión de los intervalos de drenaje.

| CARACTERÍSTICAS          | MÉTODOS   | UNIDADES | NEVASTANE XSH             |      |      |      |
|--------------------------|-----------|----------|---------------------------|------|------|------|
|                          |           |          | 150                       | 220  | 320  | 460  |
| Apariencia               | Visual    | -        | Líquido claro y brillante |      |      |      |
| Densidad a 15°C          | ISO 12185 | -        | 840                       | 842  | 845  | 848  |
| Viscosidad a 40°C        | ISO 3104  | cSt      | 150                       | 220  | 320  | 460  |
| Viscosidad a 100°C       | ISO 3104  | cSt      | 19,0                      | 26,0 | 36,0 | 47,0 |
| Índice de viscosidad     | ISO 3104  | -        | 152                       | 156  | 159  | 161  |
| Punto de inflamación COC | ISO 2592  | °C       | 264                       | 272  | 276  | 272  |
| Punto de congelación     | ISO 3016  | °C       | -51                       | -45  | -42  | -42  |

Las características mencionadas representan valores típicos.

### Recomendaciones.

- Almacenar el producto a temperatura ambiente
- Minimizar el periodo de exposición a temperaturas que rondan los 35°C

TotalEnergies CHILE S.A.  
Industria & Especialidad  
Calle Uno N°3010 Quilicura  
Santiago-Chile  
1/1

## NEVASTANE XSH

Rev. 07/22

Este lubricante utilizado bajo nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual esta previsto, no representa ningún riesgo particular. Una ficha de seguridad conforme a la legislación vigente en Chile está disponible a través de su representante comercial.